

# Serie LivingSlide

CORREDERA  
ELEVABLE

Excelentes vistas y  
toques de diseño elegantes



# Nueva serie corredera elevable



Las habitaciones inundadas de luz dan una nueva sensación a su hogar.

Las puertas correderas de PVC-U de Schüco crean el vínculo perfecto entre el interior y el exterior.

# Serie LivingSlide

CORREDERA  
ELEVABLE

Disfruta de una nueva sensación de espacio y comodidad ilimitada.



## Ventajas LivingSlide

- + Innumerables posibilidades arquitectónicas, independientemente de si se trata de un edificio nuevo o una propiedad existente.
- + Disponible en muchos diseños, variantes de color y características de seguridad y comodidad.

## Schüco LivingSlide - Máxima exigencia combinada con una producción económica.

---

El nuevo sistema de corredera elevadora de la casa Schüco combina la máxima eficiencia de procesamiento y montaje con los más altas exigencias de confort y diseño.

El innovador sistema de elevación y deslizamiento Schüco LivingSlide está construido con una profundidad de base de 82 mm según las dimensiones del sistema Schüco Living. Debido a la compatibilidad resultante, los sistemas se pueden utilizar en una gran cantidad de perfiles de accesorios, como junquillos y otros accesorios de acristalamiento. Además, las dimensiones uniformes del sistema permiten una planificación simple y flexible así como ejecución de las situaciones de conexión. Al mismo tiempo, la variedad de piezas se reduce significativamente y, por lo tanto, se reducen el esfuerzo y el capital para el almacenamiento.

El nuevo sistema de elevación y deslizamiento también tiene mucho que ofrecer en cuanto a diseño. Por lo tanto, los refuerzos de acero en el marco están diseñados como tubos rectangulares cerrados. Esto aumenta significativamente la estabilidad de la construcción y permite la construcción de grandes elementos con pesos de hoja de hasta 400 kg.

Las juntas de acristalamiento EPDM soldadas y enrolladas de fábrica en el marco de la hoja ofrecen una ventaja particular. Aseguran esquinas interiores suaves incluso después del proceso de soldadura y, por lo tanto, una estanqueidad óptima en esta área. Además, se debe enfatizar el sellado entre la hoja y el cerco, ya que tiene lugar circunferencialmente en varios niveles y por lo tanto reduce los fenómenos de tracción y condensación. Para evitar carros inclinados, se utiliza un soporte de carro para centrar y sujetar de forma segura.

Otra fortaleza del Schüco LivingSlide es su apariencia atractiva. El diseño enrasado evita las dimensiones de la rendija habituales en la parte fija y crea una limpieza moderna pero fácil. El plano del centro estrecho garantiza la máxima luz. Además, el Schüco LivingSlide está integrado en el concepto de color Schüco.

- + Valores internos de eficiencia en toda la línea: la construcción especial del marco de cámaras múltiples de alta calidad.
- + Máxima estabilidad, excelente aislamiento térmico y aislamiento acústico eficaz.
- + Una buena manera de ahorrar costos en calefacción y también disfrutar de su paz y tranquilidad.

# Serie LivingSlide

CORREDERA  
ELEVABLE

## Diseños / Contornos



Schüco LivingSlide se puede utilizar para satisfacer una amplia gama de requisitos de constructores privados, inversores y arquitectos.

Ofrece soluciones individuales al más alto nivel en términos de confort, diseño, seguridad y ahorro energético.

Hasta dos rieles permiten grandes anchos de apertura y, por lo tanto, un uso flexible en áreas privadas y comerciales.

Incluso los elementos grandes se pueden abrir y cerrar fácilmente en muy poco tiempo con una transición fluida y sin barreras hacia el exterior.

Cuando está cerrado, es impresionante y posee una estanqueidad perfecta y, por lo tanto, ofrece un excelente aislamiento térmico y acústico.




# Especificaciones Técnicas

## Schüco LivingSlide

Sistema	LivingSlide
Material	PVC-U
Profundidad de construcción del sistema	194 milímetros
Profundidad de marco / hoja	82 mm
Posible espesor de acristalamiento	24 - 52 mm
Peso máximo de la hoja	400 kilogramos
Dimensiones máximas del elemento (ancho x alto) [en diseño decorativo]	Hoja ancho máx. 3200 mm   Hoja altura máx. 2600 mm 6.500 x 2.800 mm [5.000 x 2.600 mm]
Ancho visto mín.	180 mm
Ancho de la hoja, mín.	860 mm
Ancho de la hoja, mín.-máx.	860...3200 mm
Altura de la hoja, mín.	1800 mm
Ancho visto del marco	63 mm
Ancho visto del marco de la hoja	99 mm
Ancho visto en la zona de encuentro mín.	99 mm
Aislamiento térmico según DIN EN 12412-2	U F hasta 1,3 W / (m <sup>2</sup> K)   Valor Uf marco ≥
Resistencia al robo, protección antirrobo	Hasta RC 2
Acústico según DIN EN ISO 140-3	R. wP hasta 45 dB (Insonorización RwP máx.)
SUPERFICIES	TopAlu, Folio, Automotive Finish
Fuerza de maniobra, mecánica	Class 1
Certificado de funcionamiento permanente	DIN EN 12400, Class 2
Permeabilidad al aire	Class 4
Resistencia a la carga del viento	Class C3 / B3
Estanqueidad ante la lluvia torrencial	Class 8A

# Serie LivingSlide

CORREDERA  
ELEVABLE

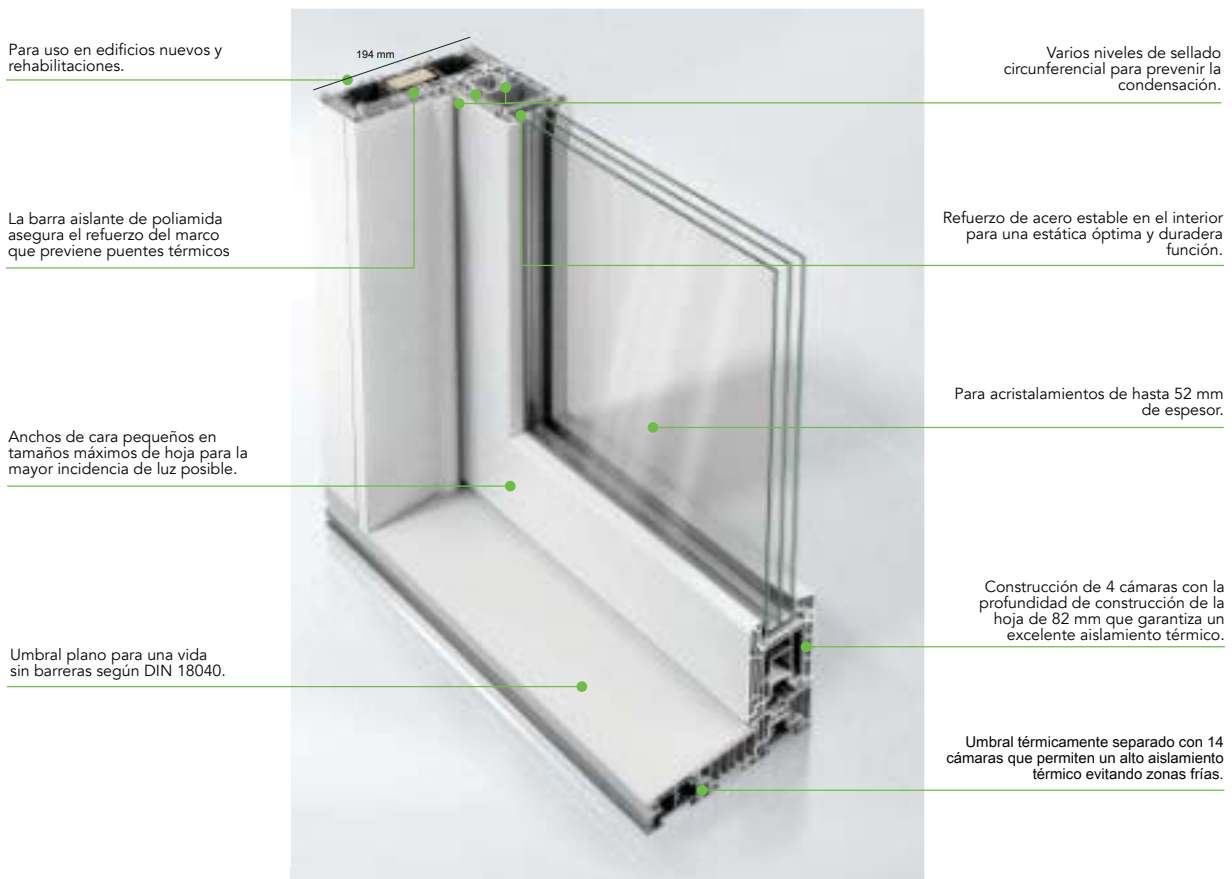


## Acabados


**TopAlu**

**Folio**


**Automotive Finish SAF**



Opciones individuales para  
Diseño de superficie: interior y exterior



Construcciones bien pensadas  
garantizar la máxima eficiencia energética



Material duradero con mínimo mantenimiento y cuidado.

Completa gama de foliados que incluye acabados lisos, madera o metalizados. Posibles combinaciones de acabados, tanto para el exterior como el interior. También disponible los acabados Schüco Automotive Finish (SAF), basados en una innovadora tecnología de recubrimiento para dotar a los perfiles de PVC de extraordinarias terminaciones metalizadas, así como los recubrimientos TopAlu con tapetas de aluminio que permiten cualquier color RAL en sus ventanas.



# Serie LivingSlide

CORREDERA  
ELEVABLE

## Schüco LivingSlide - para una vida extremadamente cómoda y vistas excepcionales

Con Schüco LivingSlide, puede dejar que el sol entre en su hogar y disfrutar de un espacio de vida extremadamente cómodo. Se abren nuevos espacios con solo unos pocos movimientos rápidos de las manos.

El interior se convierte en uno con el exterior y amplían la estancia.

Descubra las numerosas posibilidades que se le abren las puertas correderas de la serie Schüco Living para dar vida a sus ideas arquitectónicas, ya sea en un edificio nuevo o en una propiedad existente.

Los diseños sofisticados garantizan la máxima eficiencia energética con valores  $U_f$  de 1,3 W/(m<sup>2</sup>K).

Aumentar el valor a través de una mayor resistencia a los robos hasta RC2.


Reducción óptima del sonido para una vida tranquila.

Muy fácil de usar, incluso con unidades grandes.


Material duradero con un mínimo cuidado y mantenimiento requerido.

## Multifacético gracias a una variedad de tipos de apertura


Tipo 01




Tipo 03

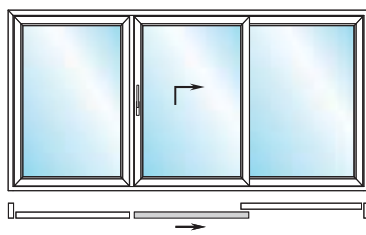


Tipo 05

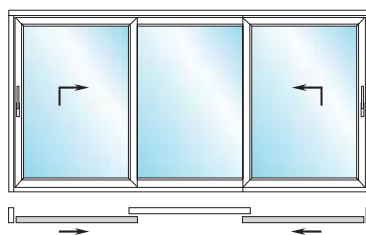


Tipo 02



Tipo 04

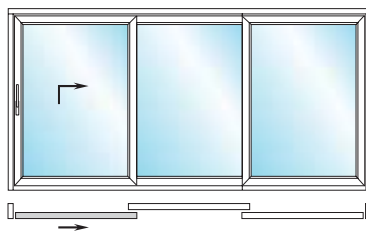

Tipo 06

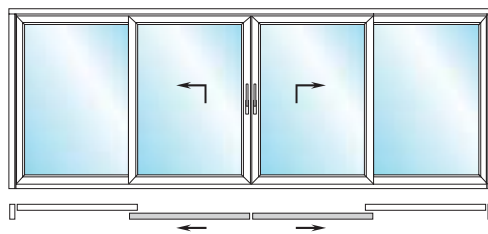

En la versión de dos partes, puede elegir entre una hoja móvil y dos elementos alternos.

Ya sea un paso generoso por el medio u opcionalmente a través de la hoja corredera exterior, no hay límites para el acceso al área exterior.

# Vistas excepcionales

